

Produktová řada RUKATECH SafeLuft PI400




POUŽITÍ

Produktová řada panelových alternativních filtrů RUKATECH SafeLuft PI400 je určena pro filtraci vzduchu a zachytávání jemného prachu ve vzduchotechnických jednotkách.

Tyto alternativní filtry jsou kompatibilní s jednotkou Pichler PKOM4.

KONSTRUKCE A VÝHODY

- pevný a odolný rám z extrudovaného ABS plastu
- vícevrstvé filtrační médium z 100 % polypropylenu
- patentovaná konstrukce filtračního média typu MiniPleat
- nízká tlaková ztráta oproti plošným nebo skládaným filtrům
- vysoký filtrační výkon a životnost
- výběr z dvou filtračních tříd pro přívod i odvod vzduchu

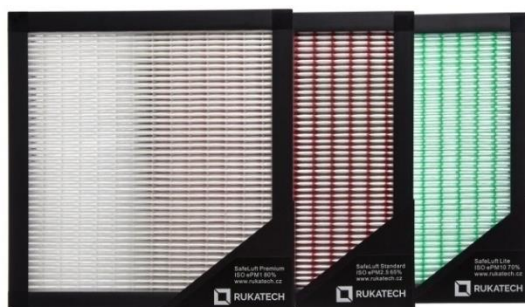

TECHNICKÁ DATA


Katalogové označení	Aplikace	Rozměry [mm]	Filtrační třída	Označení dle ISO 16890
SFIPPI400	Přívod	328x309x48	Premium	ISO ePM1 80%
SFISPI400	Přívod	328x309x48	Standard	ISO ePM2.5 65%
SFOSPI400	Odvod	328x293x48	Standard	ISO ePM2.5 65%
SFOLPI400	Odvod	328x293x48	Lite	ISO ePM10 70%



PARAMETRY MĚŘENÍ ISO 16890

Katalogové označení	Označení dle ISO 16890	Parametry měření dle ISO 16890		
		ePM1 [%]	ePM2.5 [%]	ePM10 [%]
SFIPPI400	ISO ePM1 80%	84	89	97
SFISPI400	ISO ePM2.5 65%	54	67	89
SFOSPI400	ISO ePM2.5 65%	54	67	89
SFOLPI400	ISO ePM10 70%	20	34	70

DIAGRAM TLAKOVÉ ZTRÁTY

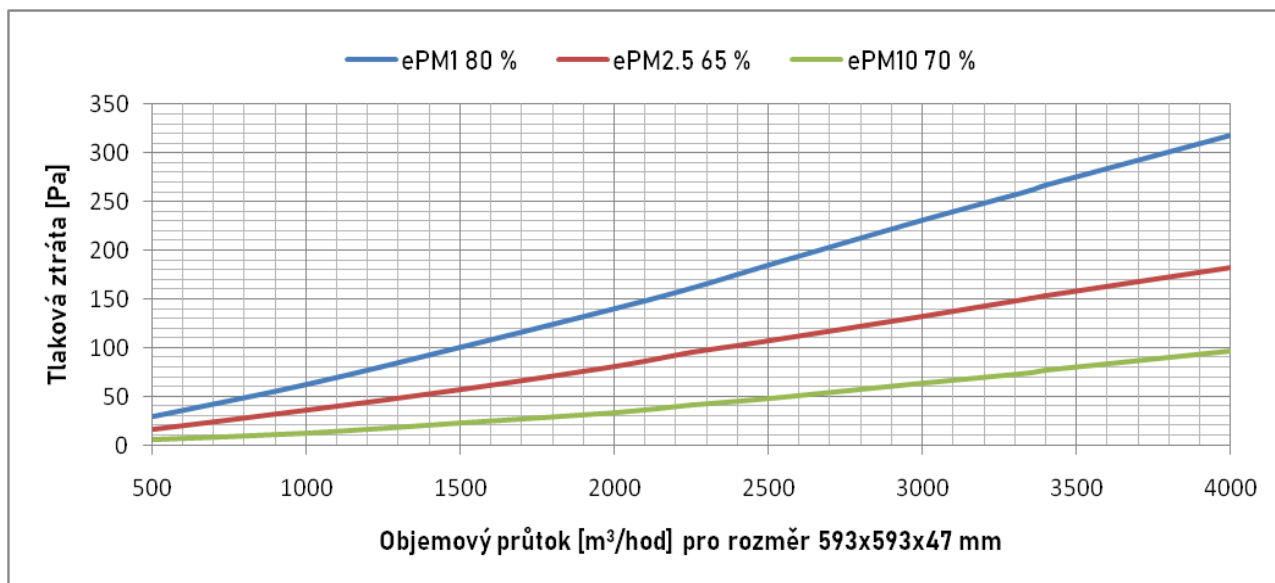

KATALOGOVÉ OZNAČENÍ

