

# Produktová řada RUKATECH SafeLuft PI350

## POUŽITÍ

Produktová řada panelových alternativních filtrů RUKATECH SafeLuft PI350 je určena pro filtraci vzduchu a zachytávání jemného prachu ve vzduchotechnických jednotkách. Tyto alternativní filtry jsou kompatibilní s jednotkou Pichler LG350 a LG450.



## KONSTRUKCE A VÝHODY

- pevný a odolný rám z extrudovaného ABS plastu
- vícevrstvé filtrační médium z 100 % polypropylenu
- patentovaná konstrukce filtračního média typu MiniPleat
- nízká tlaková ztráta oproti plošným nebo skládaným filtrům
- vysoký filtrační výkon a životnost
- výběr z dvou filtračních tříd pro přívod i odvod vzduchu

## TECHNICKÁ DATA


Katalogové označení	Aplikace	Rozměry [mm]	Filtrační třída	Označení dle ISO 16890
SFIPPI350	Přívod	498x175x48	Premium	ISO ePM1 80%
SFISPI350	Přívod	498x175x48	Standard	ISO ePM2.5 65%
SFOSPI350	Odvod	498x175x48	Standard	ISO ePM2.5 65%
SFOLPI350	Odvod	498x175x48	Lite	ISO ePM10 70%



## PARAMETRY MĚŘENÍ ISO 16890

Katalogové označení	Označení dle ISO 16890	Parametry měření dle ISO 16890		
		ePM1 [%]	ePM2.5 [%]	ePM10 [%]
SFIPPI350	ISO ePM1 80%	84	89	97
SFISPI350	ISO ePM2.5 65%	54	67	89
SFOSPI350	ISO ePM2.5 65%	54	67	89
SFOLPI350	ISO ePM10 70%	20	34	70

## DIAGRAM TLAKOVÉ ZTRÁTY

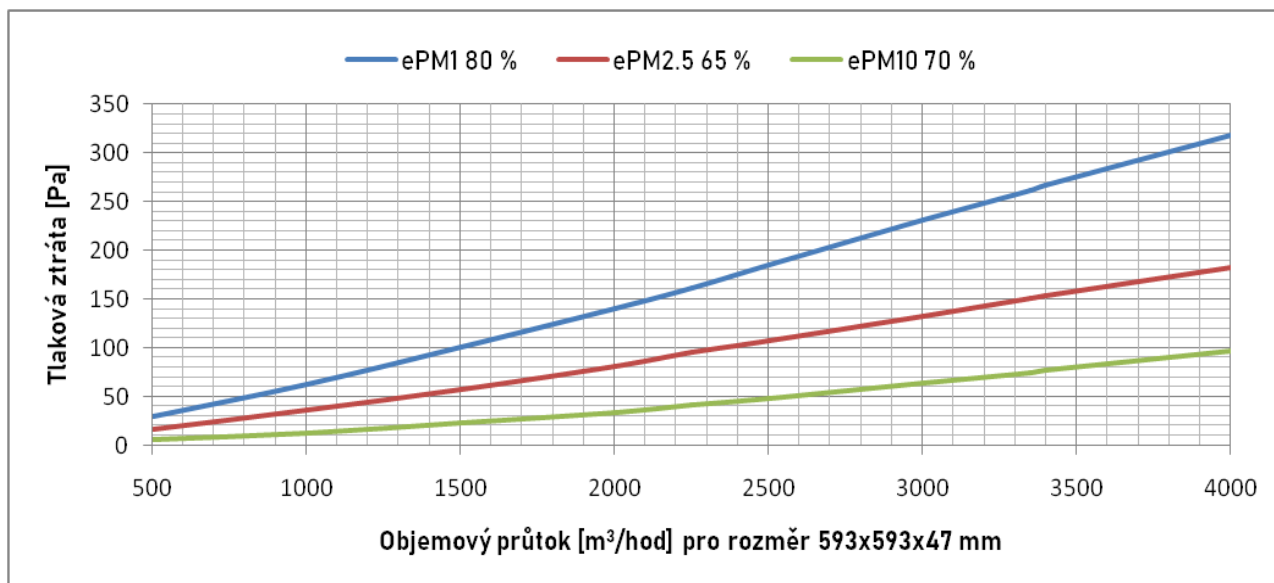

## KATALOGOVÉ OZNAČENÍ

